



## Инструкция по настройке ADSL модема D-Link DSL-2640U

1. Откройте на компьютере веб браузер, например Internet Explorer.
2. В строке адреса наберите 192.168.1.1

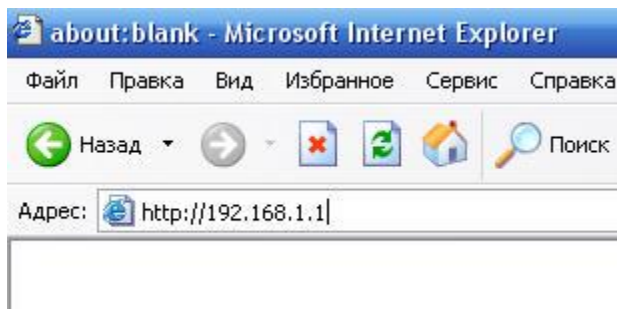


3. Появится предложение ввести пароль для входа в меню модема. Введите имя пользователя **admin**, пароль **admin**.

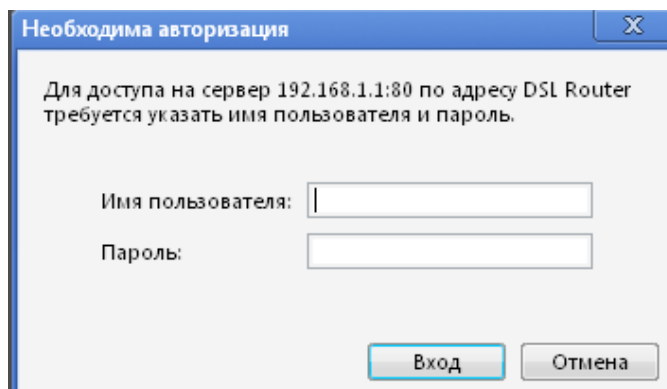


(продолжение на следующей странице)

4. После этого вы увидите основную страницу веб-конфигуратора модема.

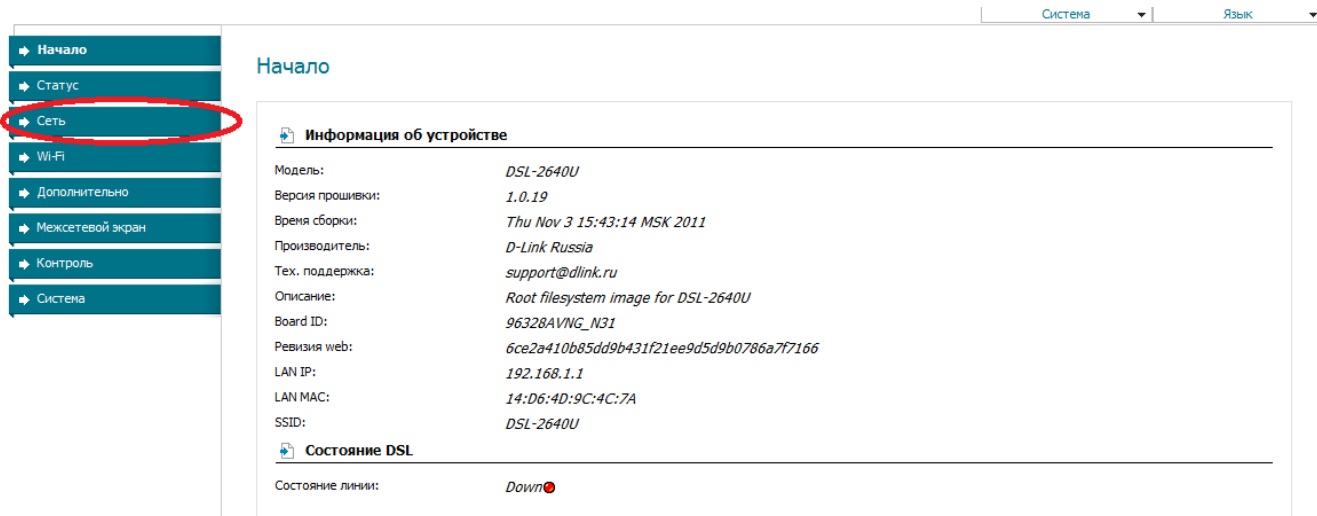

5. Для настройки интернета введите перейдите в раздел «Сеть»

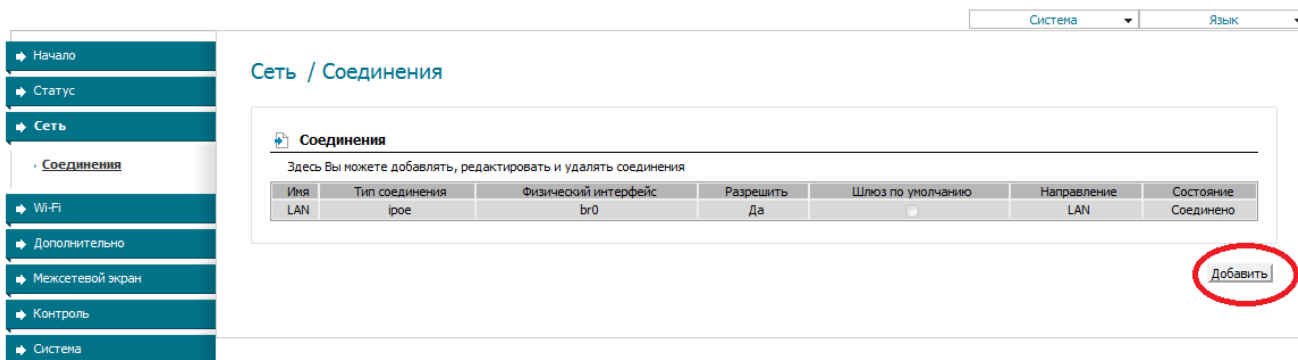

Далее нажмите кнопку «Добавить» и выставите параметры следуя слайдам:

(продолжение на следующей странице)

Система Язык

Сеть / Соединения

Начало  
Статус  
Сеть  
Соединения  
Wi-Fi  
Дополнительно  
Межсетевой экран  
Контроль  
Система

### Главные настройки

Выбор типа соединения и общие настройки

Имя: pppoe\_0\_40\_0  
Тип соединения: PPPoE  
Разрешить:   
Направление: WAN

### Физический уровень

Выбор и настройка "физического" интерфейса

Физический интерфейс: Создать  
VPI (0-255): 0  
VCI (32-65535): 40  
Метод инкапсуляции: LLC  
QoS: UBR

### Настройки PPP


Введите имя пользователя, пароль и прочие настройки, предоставленные провайдером Интернет. Остальные поля оставьте по умолчанию.

Имя пользователя: Логин  
Без авторизации:   
Пароль:   
Подтверждение пароля:   
Алгоритм аутентификации: AUTO  
Имя сервиса:   
Соединение по требованию:   
MTU: 1492  
PPP IP расширение:   
Keep Alive:   
LCP интервал (сек): 30  
LCP провалы: 3  
Статический IP-адрес:   
Отладка PPP:   
Проброс PPPoE:   
Интерфейс:   
**Настройки VLAN**  
Настройка виртуальной локальной сети  
Использовать мульти PVC:   
Использовать VLAN:

**Логин и пароль  
выдаются при  
заключении договора**

### Разное

Включить IGMP:   
NAT:   
Сетевой экран:



После нажимаем кнопку «Сохранить»

(продолжение на следующей странице)

Для настройки беспроводной сети Нажимаем кнопку Wi-Fi – Настройки безопасности и выставьте параметры согласно слайду

Система Язык

⚠ Конфигурация устройства была изменена Сохранить

Wi-Fi / Настройки безопасности

Сетевая аутентификация: WPA2-PSK

Ключ шифрования PSK: ВАШ ПАРОЛЬ

WPA2 Предварительная аутентификация:

Настройки шифрования WPA

WPA-шифрование: TKIP

WPA период обновления ключа: 3600

Изменить

Для завершения настройки нажмите кнопку Сохранить

D-Link Building Networks for People

Система Язык

⚠ Конфигурация устройства была изменена Сохранить

Wi-Fi / Настройки безопасности

Сетевая аутентификация: WPA2-PSK

Ключ шифрования PSK: ВАШ ПАРОЛЬ

WPA2 Предварительная аутентификация:

Настройки шифрования WPA

WPA-шифрование: TKIP

WPA период обновления ключа: 3600

Изменить

Приятного использования интернета от компании Элитком.