

Инструкция по настройке ADSL модема Zyxel P-660 Series v1


1. Откройте на компьютере веб браузер, например Internet Explorer.
2. В строке адреса наберите 192.168.1.1
3. Появится предложение ввести пароль для входа в меню модема. Введите пароль 1234.




Далее будет предложено сменить стандартный пароль 1234. Вводим новый пароль с подтверждением и продолжаем настройку.




4. После этого вы увидите основную страницу веб-конфигуратора модема. Нажмите на “WAN”

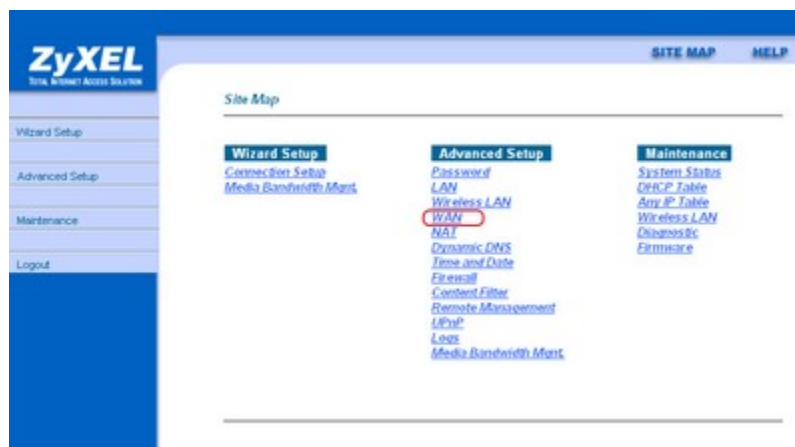


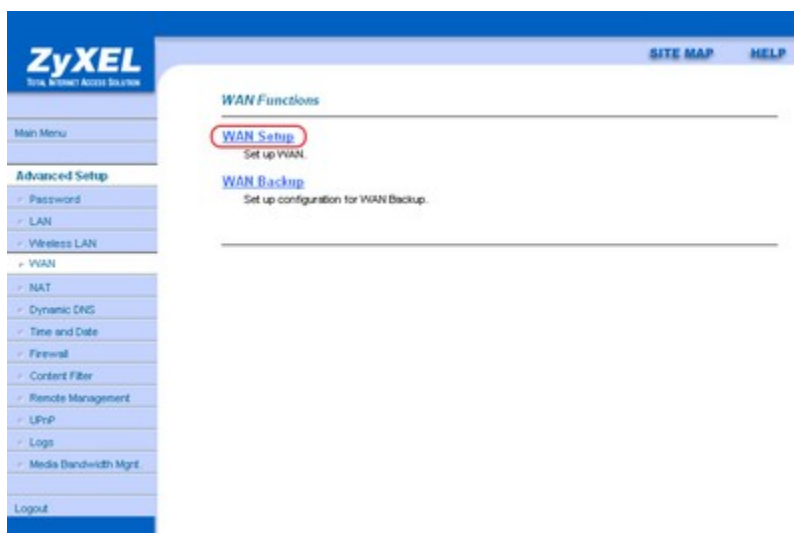


Выберите “WAN Setup”

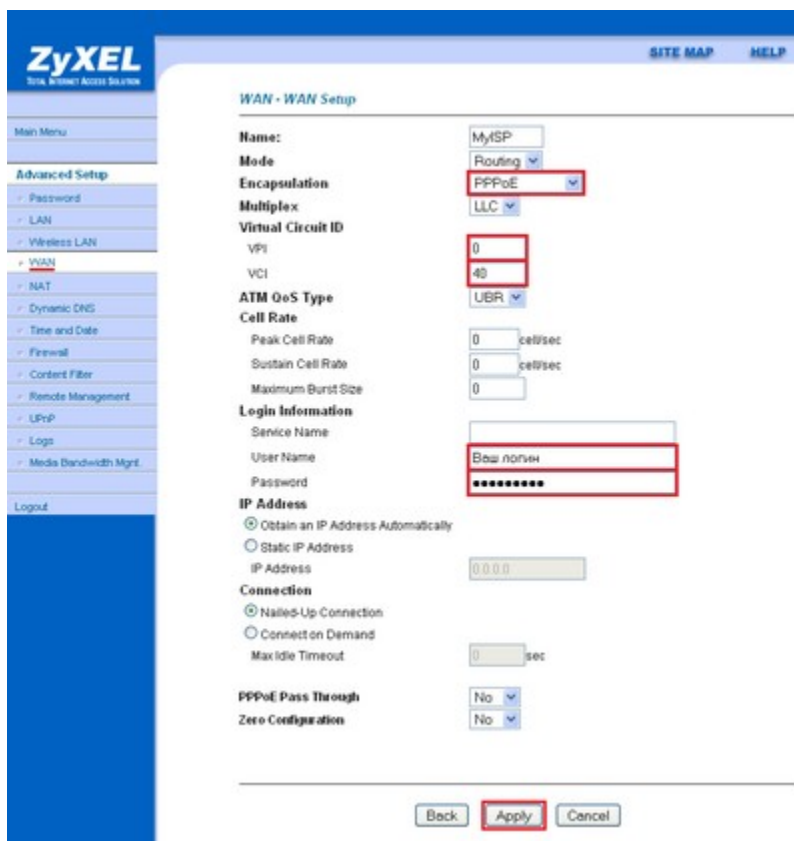

Откроются настройки WAN - интерфейса модема. Выставляем параметры как показано на рисунке. В полях User Name и Password введите логин и пароль для доступа в интернет, выданные компанией Элитком. Поле Service Name оставляем пустым, значения параметров VPI и VCI (0 и 40 соответственно). Кнопка Apply.

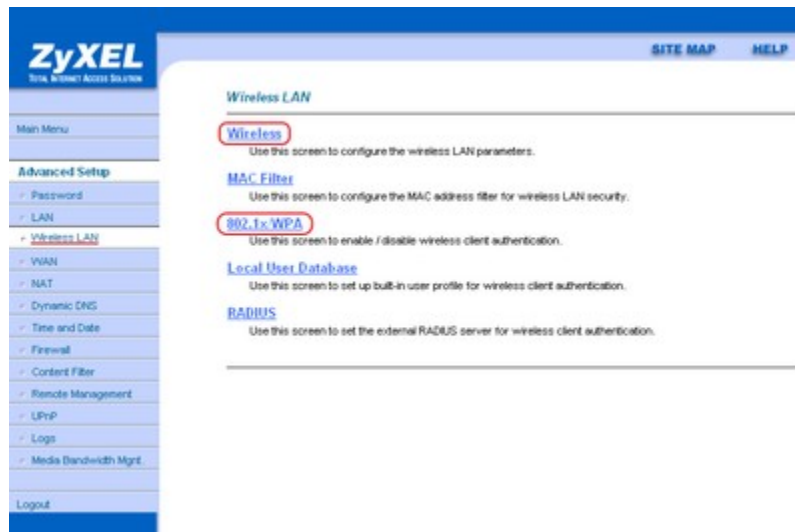

Переходим в меню по настройке беспроводной сети Wireless LAN которое выглядит как на рисунке выше. Нажмите на первый пункт "Wireless". Выставляем параметры как показано на рисунке. Кнопка Apply.

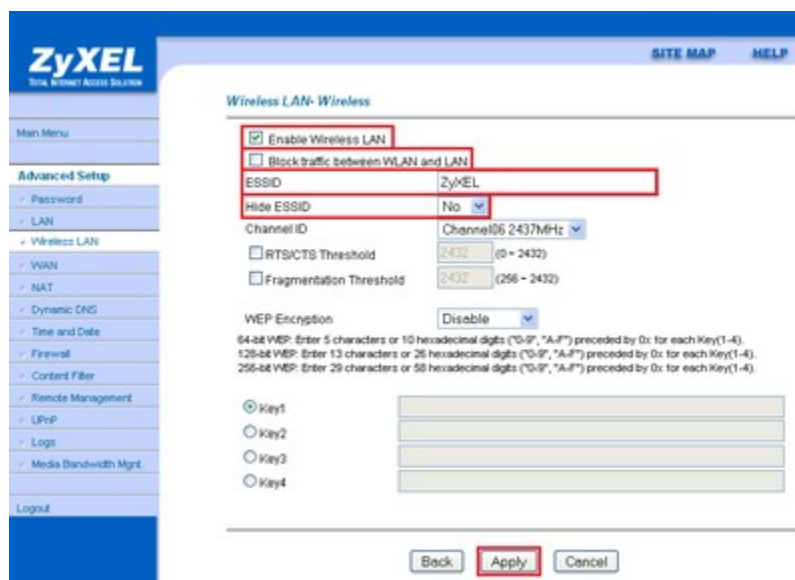

Продолжение на следующей странице

Далее нажмите на 802.1x WPA и укажите параметры как на рисунке.

The image shows a screenshot of the ZyXEL web management interface. The page title is "Wireless LAN - #02, 1x WPA". The left sidebar contains a navigation menu with "Advanced Setup" expanded to show "Wireless LAN" selected. The main content area is titled "802.1x Authentication" and contains the following configuration fields:

- Wireless Port Control:** Authentication Required (dropdown menu)
- ReAuthentication Timer:** 1800 (In Seconds)
- Idle Timeout:** 3600 (In Seconds)
- Key Management Protocol:** WPA2-PSK (dropdown menu)
- Pre-Shared Key:** пароль для wi-fi
- WPA Mixed Mode
- WPA Group Key Update Timer:** 1800 (In Seconds)

At the bottom of the configuration area, there are three buttons: "Back", "Apply", and "Cancel". The "Apply" button is highlighted with a red border.

Кнопка Apply. Приятного использования интернета от компании Элитком.